




GLC WHITE TARO OIL

Dầu taro kim loại

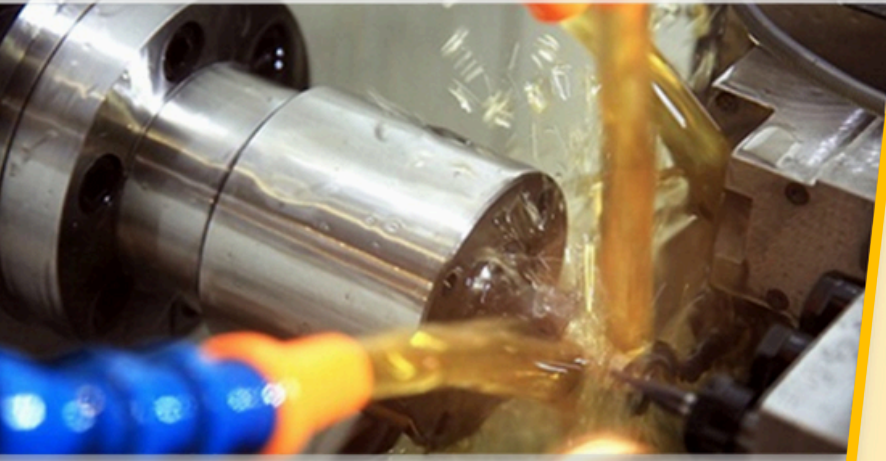

Giới thiệu :

White Taro Oil là dầu gia công kim loại, dầu mũi khoan gia công ren.

Nó có thể kéo dài tuổi thọ của thiết bị gia công và giảm mài mòn. Tăng độ nhẵn của phôi, tăng tốc độ bôi trơn và ngăn chặn sự hợp nhất của dao và phôi.

Các chức năng: ta rô, khoan, doa, vặn vít, tiện lỗ...

• Các tính năng

- Công thức thân thiện với môi, không gây hại cho cơ thể con người.
 - Thích hợp cho tất cả các kim loại, là kim loại có độ cứng cao. Có thể làm giảm đáng kể thiệt hại do bôi trơn liên tục và áp suất cực lớn.
 - Hoàn toàn không chứa trichloroethane, hoàn toàn không độc hại.
 - Nó có thể xuyên qua cạnh của thiết bị bôi trơn để bôi trơn dễ dàng hơn.
 - Duy trì độ nhẵn của bề mặt bôi trơn mà không bị mờ hoặc xước.
- Kéo dài tuổi thọ của công cụ.

• Sử dụng sản phẩm

Dầu White Taro Oil phù hợp với tất cả các kim loại, kim loại có độ cứng cao, kể cả thép cứng, các loại hợp kim... Sản phẩm giúp giảm ma sát đáng kể, phát huy hết chức năng bôi trơn.

• Bảo quản dầu

Tránh ánh nắng trực tiếp.
Sản phẩm nên được đặt trong nhà và không chịu sự thay đổi nhiệt độ lớn.
Bảo quản ở nơi có mái che ngoài trời.

Bảng dữ liệu sản phẩm



GLC WHITE TARO OIL

Dầu taro kim loại



• Tiêu chuẩn kỹ thuật

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH	ISO 30
Độ nhớt động học ở 40°C, Cst	29.1
Độ nhớt động học ở 100°C, Cst	5.27
Chỉ số độ nhớt VI (tối thiểu)	90
Điểm chớp cháy cốc hở (COC), °C	190

Thông số kỹ thuật trên mang tính chất trung bình, có thể điều chỉnh để phù hợp với quy chuẩn của GLC.
Nên tham khảo ý kiến tư vấn từ đại diện của GLC.