


GLC HYDRAULIC OIL VG

Dầu Thủy Lực Đa Dụng

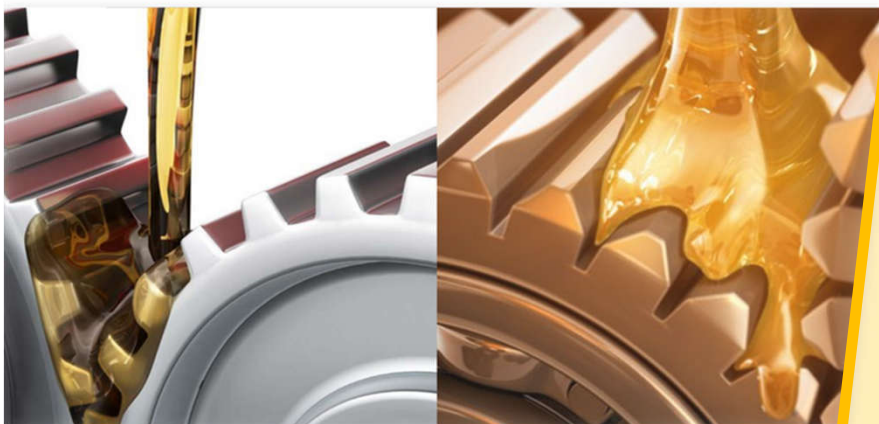

Giới thiệu :

GLC Hydraulic Oil VG thích hợp sử dụng trong các hệ thống thủy lực và tuần hoàn thông thường.

Sử dụng phổ biến trong thiết bị công nghiệp, và bánh răng tải trọng nhẹ, ngoài ra cũng được sử dụng trong các máy móc, thiết bị có yêu cầu bôi trơn gián đoạn.

Đặc tính sản phẩm

- Khả năng chống ăn mòn, chống tạo cặn tốt.
- Khả năng chống oxy hoá cao giúp kéo dài tuổi thọ máy.
- Dễ vận hành do khả năng tách nước tốt.
- Khả năng khử nhũ tuyệt vời.
- Kéo dài thời gian lưu dầu.

Tiêu chuẩn hiệu năng

- ISO: VG
- US.Steel: 126
- DIN 51524, Part 1

Bao bì

- Sản phẩm được đóng trong xô 18 lít và phuy 200 lít.

Thông số kỹ thuật

	Hydraulic Oil VG 32	Hydraulic Oil VG 46	Hydraulic Oil VG 68
Độ nhớt động học ở 40°C, Cst	32	46	68
Chỉ số độ nhớt VI min	100	100	100
Độ nhớt động học ở 100 °C Cst	5,27	5,4	5,9
Nhiệt độ chớp cháy COC, °C min	220	220	220
Nhiệt độ đông đặc °C	-15	-15	-15
Hàm lượng nước, V%	0.05	0.05	0.05

Thông số kỹ thuật trên mang tính chất trung bình, có thể điều chỉnh để phù hợp với quy chuẩn của GLC. Nên tham khảo ý kiến tư vấn từ đại diện của GLC.

Điều kiện bảo quản

- Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy.

Sức khỏe – Môi trường

- Ở điều kiện bình thường, dầu không chứa các chất độc nguy hại, nguy hiểm.
- Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.
- Dầu thải phải xử lý đúng nơi quy định, không thải trực tiếp ra môi trường.